


Akce : Obec Blížejov – protipovodňová opatření
Stupeň : Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru
Zak. číslo : 729



Září 2025
Vypracovala:

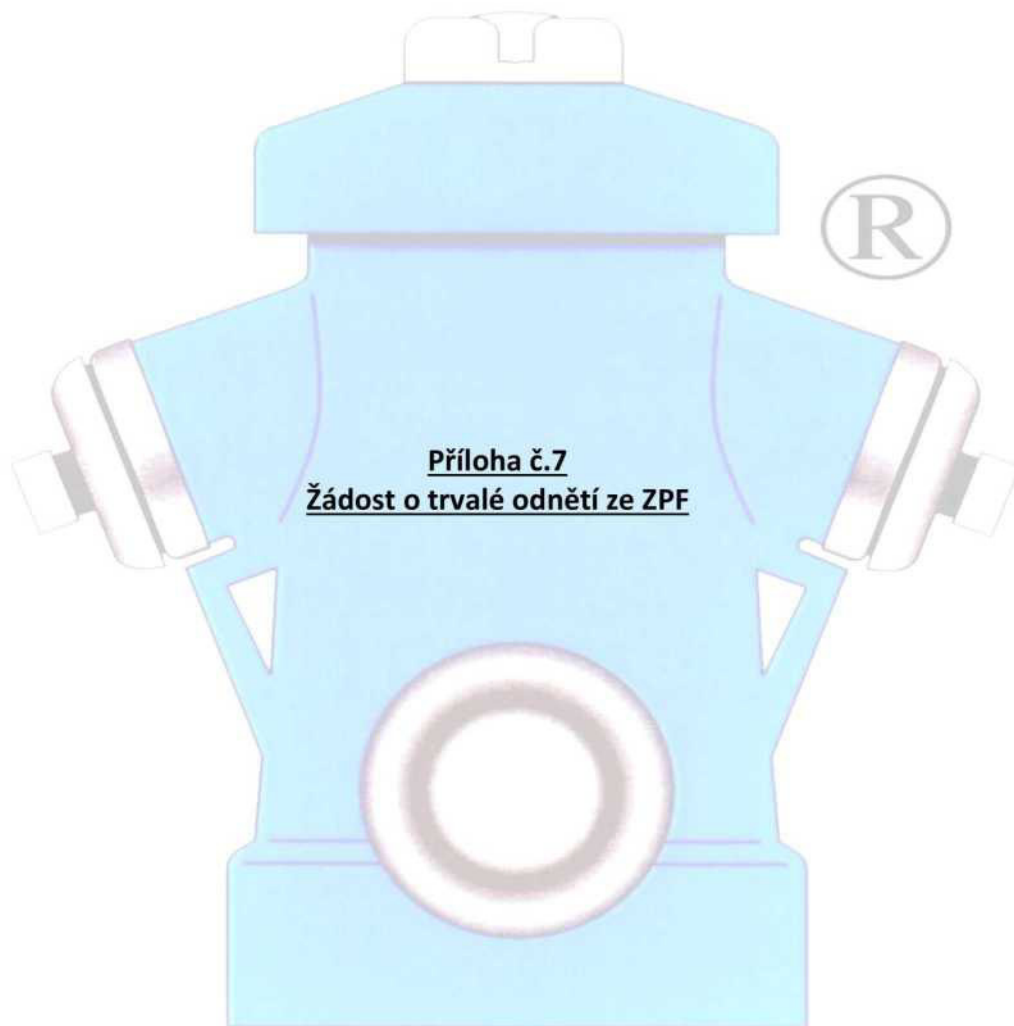

Obsah:

A.1.	ZPRACOVATEL PROJEKTU:	3
A.2.	ÚDAJE O POZEMKU	3
A.3.	ÚČEL ODNĚTÍ	3
A.4.	BPEJ	3
A.5.	PLÁN REKULTIVACE	3
A.6.	MELIORACE	3

A.1. Zpracovatel projektu:



PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 250 23 829
Tel:
E-mail:

A.2. Údaje o pozemku

Kraj: **Plzeňský**
Katastrální území: Blížejev (605620)
Parcelní čísla pozemků: 1042/1
Výměra pozemku: 79.432m²
Výměra trvalého odnětí půdy: 36.949m²

A.3. Účel odnětí

Žádost o odnětí půdy ze ZPF o výměře 36.949m² je zpracována na základě potřeby meandrování toku a odtěžení zeminy v objemu přibližně 6.000 m³ za **účelem zbudování protipovodňové ochrany**, suchého poldru, na pozemku p.č.1044, 1045 a 1046.

A.4. BPEJ

Na pozemku jsou odnětím zasaženy bonitované půdně ekologické jednotky s čísly 5.12.10 a 5.59.00. Jedná se o půdy nadprůměrně produkční s vysokou ochranou. Jedná se o odnětí na BPEJ 5.12.10 – 3.227m² a BPEJ 5.59.00 – 33.722m².

A.5. Plán rekultivace

Před těžbou zeminy vhodnou pro hráz dojde ke skrývce ornice, která se ponechá na části pozemku mimo budoucí zátopy. Na uvedené části pozemku označené v situaci „hranice těžby zeminy/zemník“ o výměře 15.525m², v části budoucí zátopy nad suchou hrází, dojde k odtěžení potřebného objemu zeminy. Dojde zde k odtěžení zeminy v hloubce 0 až 0,6m. Těžba zeminy bude probíhat s ohledem na budoucí možnou údržbu zátopy. Bude zachována svažitost terénu. Na ploše označené v situaci „hranice odnětí ze ZPF“, dojde k úpravě toku a to formou meandrování. Po ukončení veškerých prací v zátopě se vrátí zpět sejmutá ornice a terén se oseje travním semenem.

A.6. Meliorace

V rámci odtěžení zeminy, meandrování toku a výstavby hráze suchého poldru, dojde k narušení zde se vyskytujících meliorací. Tyto meliorace budou podchyceny a svedeny do upraveného toku. V případě, že jejich stávající vedení je pod samotnou hrází, musí být zhruba v 1m od založení hráze odkloněny a svedeny k výpustnému zařízení. Meliorace pod samotnou hrází budou zrušeny zcela a budou opět pokračovat pod patou vzdušného svahu.

V Plzni dne 22.9.2025

Vypracovala: