


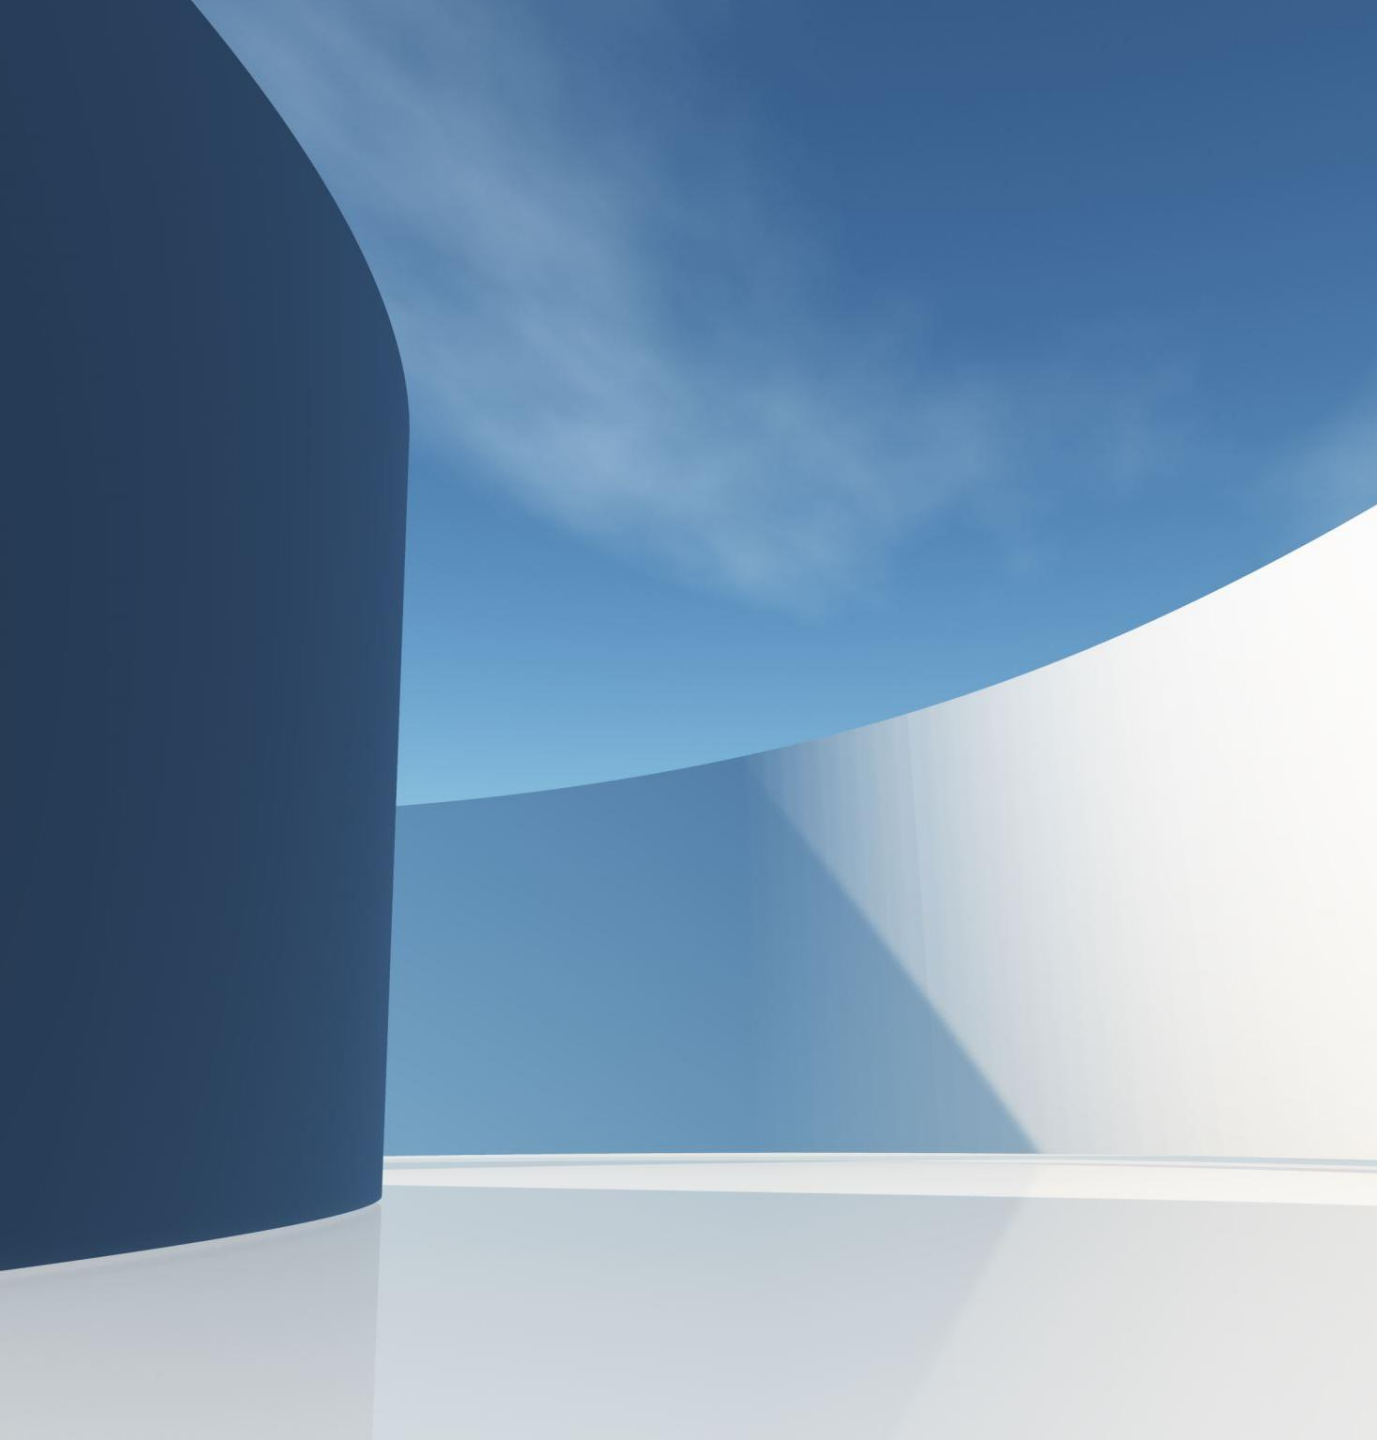


Blížeovsko – odkanalizování a vodofikace

Vodofikace

- Občané budou napojeni na skupinový vodovod Nýrsko – Domažlice – Klatovy – Holýšov. Konkrétní místo napojení bude u Výrova.
- Všechny nemovitosti z obcí **Výrov, Nahošice, Přívozec, Františkov, Chotiměř, Malonice a Lštění mají naplánovanou vodovodní přípojku.**
- Pro část oblasti (**Františkov, Chotiměř, Malonice a Lštění**) je navržen VDJ u Františkova, který bude v případě poruchy na skupinovém vodovodu zásobovat občany celé oblasti pitnou vodou.


Celková situace

Místo napojení
na skupinový
vodovod.

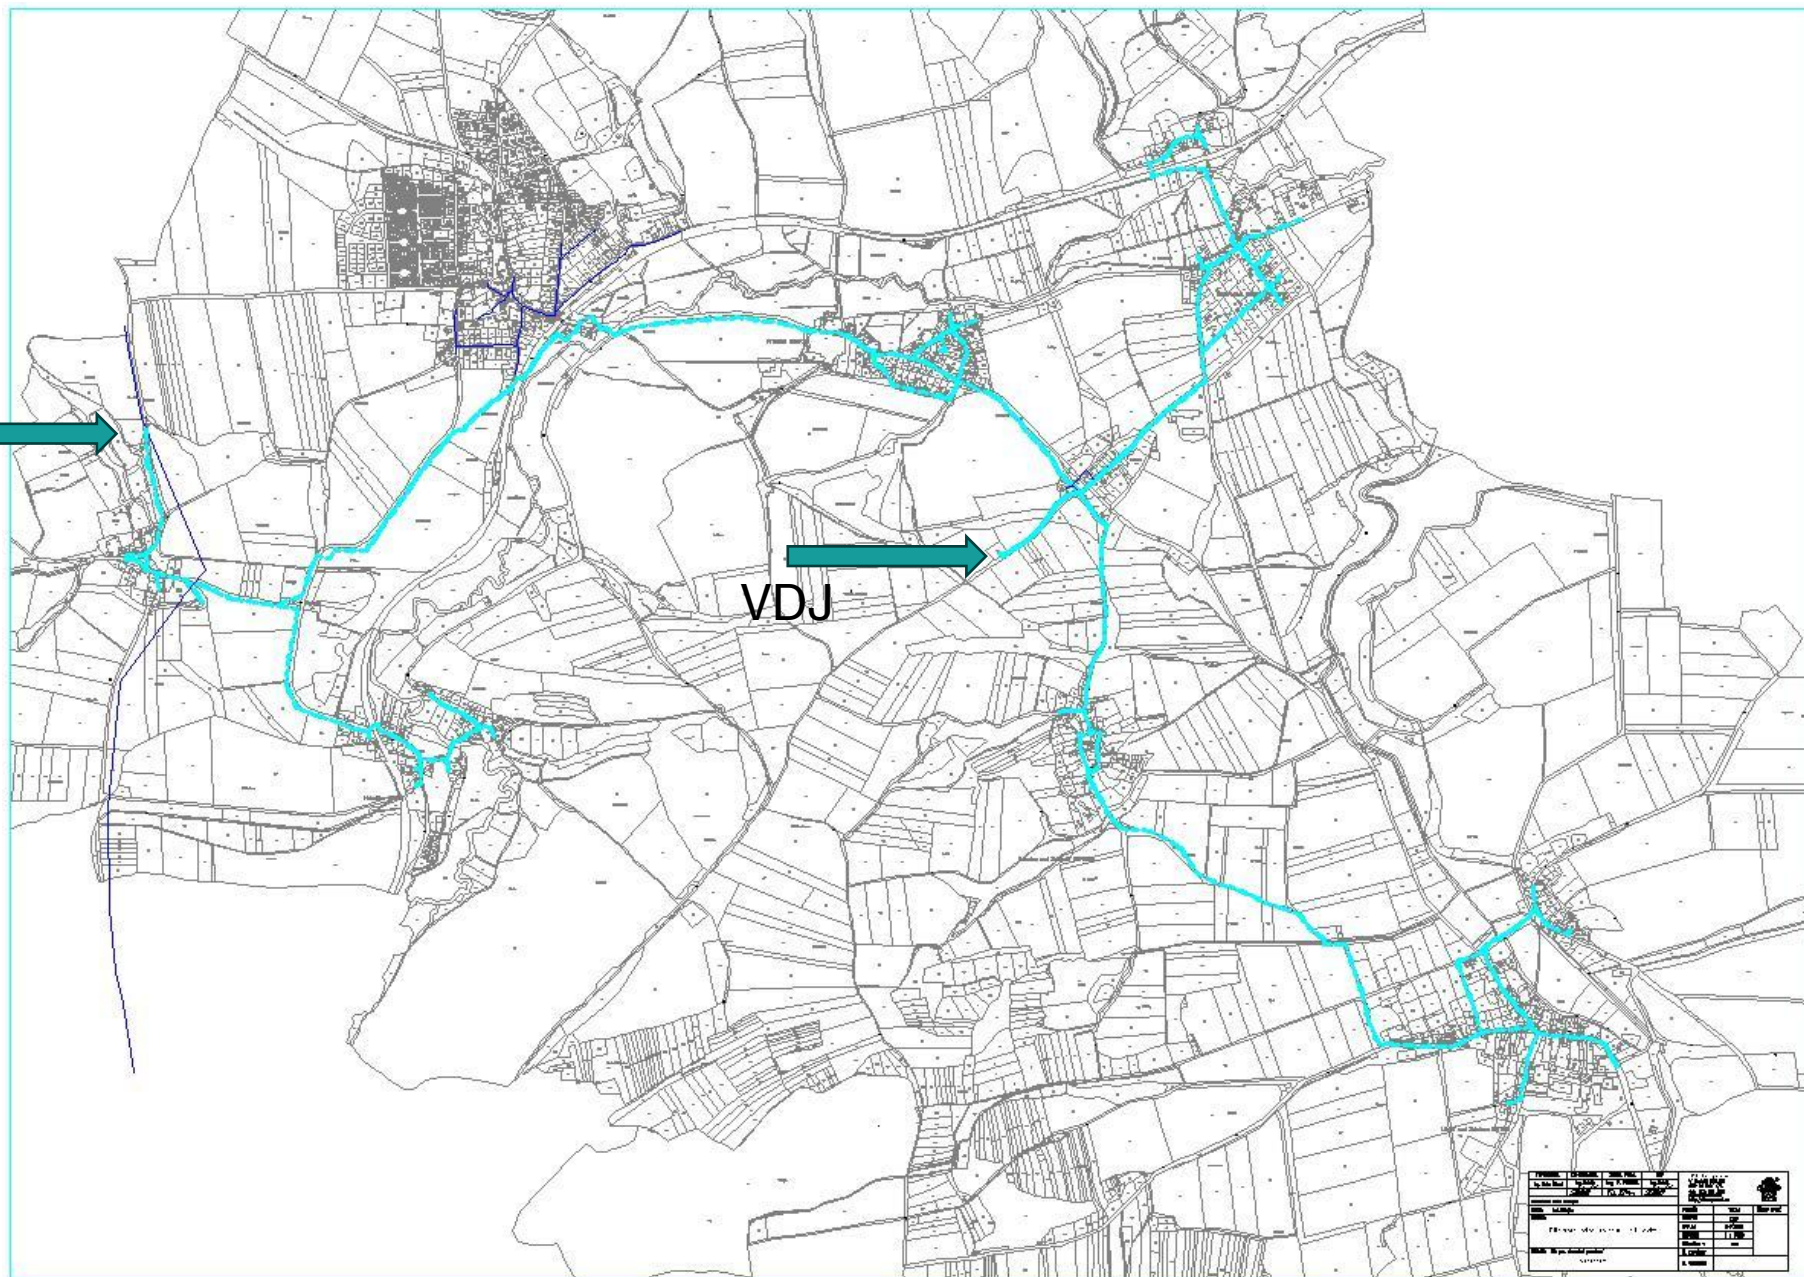

Vodovodní přípojka je hrazena v rámci stavby po hranici pozemku.


Od projekční firmy
dostanete plánek vaší
nemovitosti a zde
bude potřeba
**vyznačit, do kterého
místa chcete
vodovodní přípojku
umístit.**

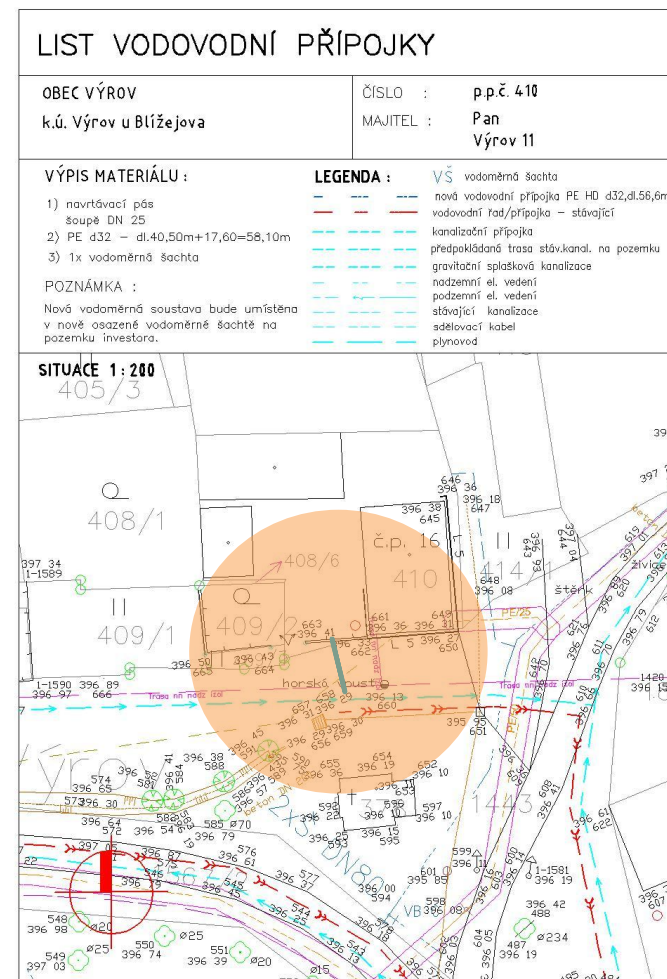

Odkanalizování

- Všechny splašky budou vedeny na ČOV v Blížejově.
- Odkanalizování bude formou tlakové kanalizace a každá nemovitost bude mít domovní čerpací jímku (DČJ). - Gravitační kanalizace pro takto rozlehlou oblast by byla mnohonásobně dražší tudíž bez možnosti financování z dotačního titulu.
- Odkanalizovány budou všechny nemovitosti v obcích **Výrov, Nahošice, Přívozec, Františkov, Chotiměř, Malonice a Lštění.**


Celková situace

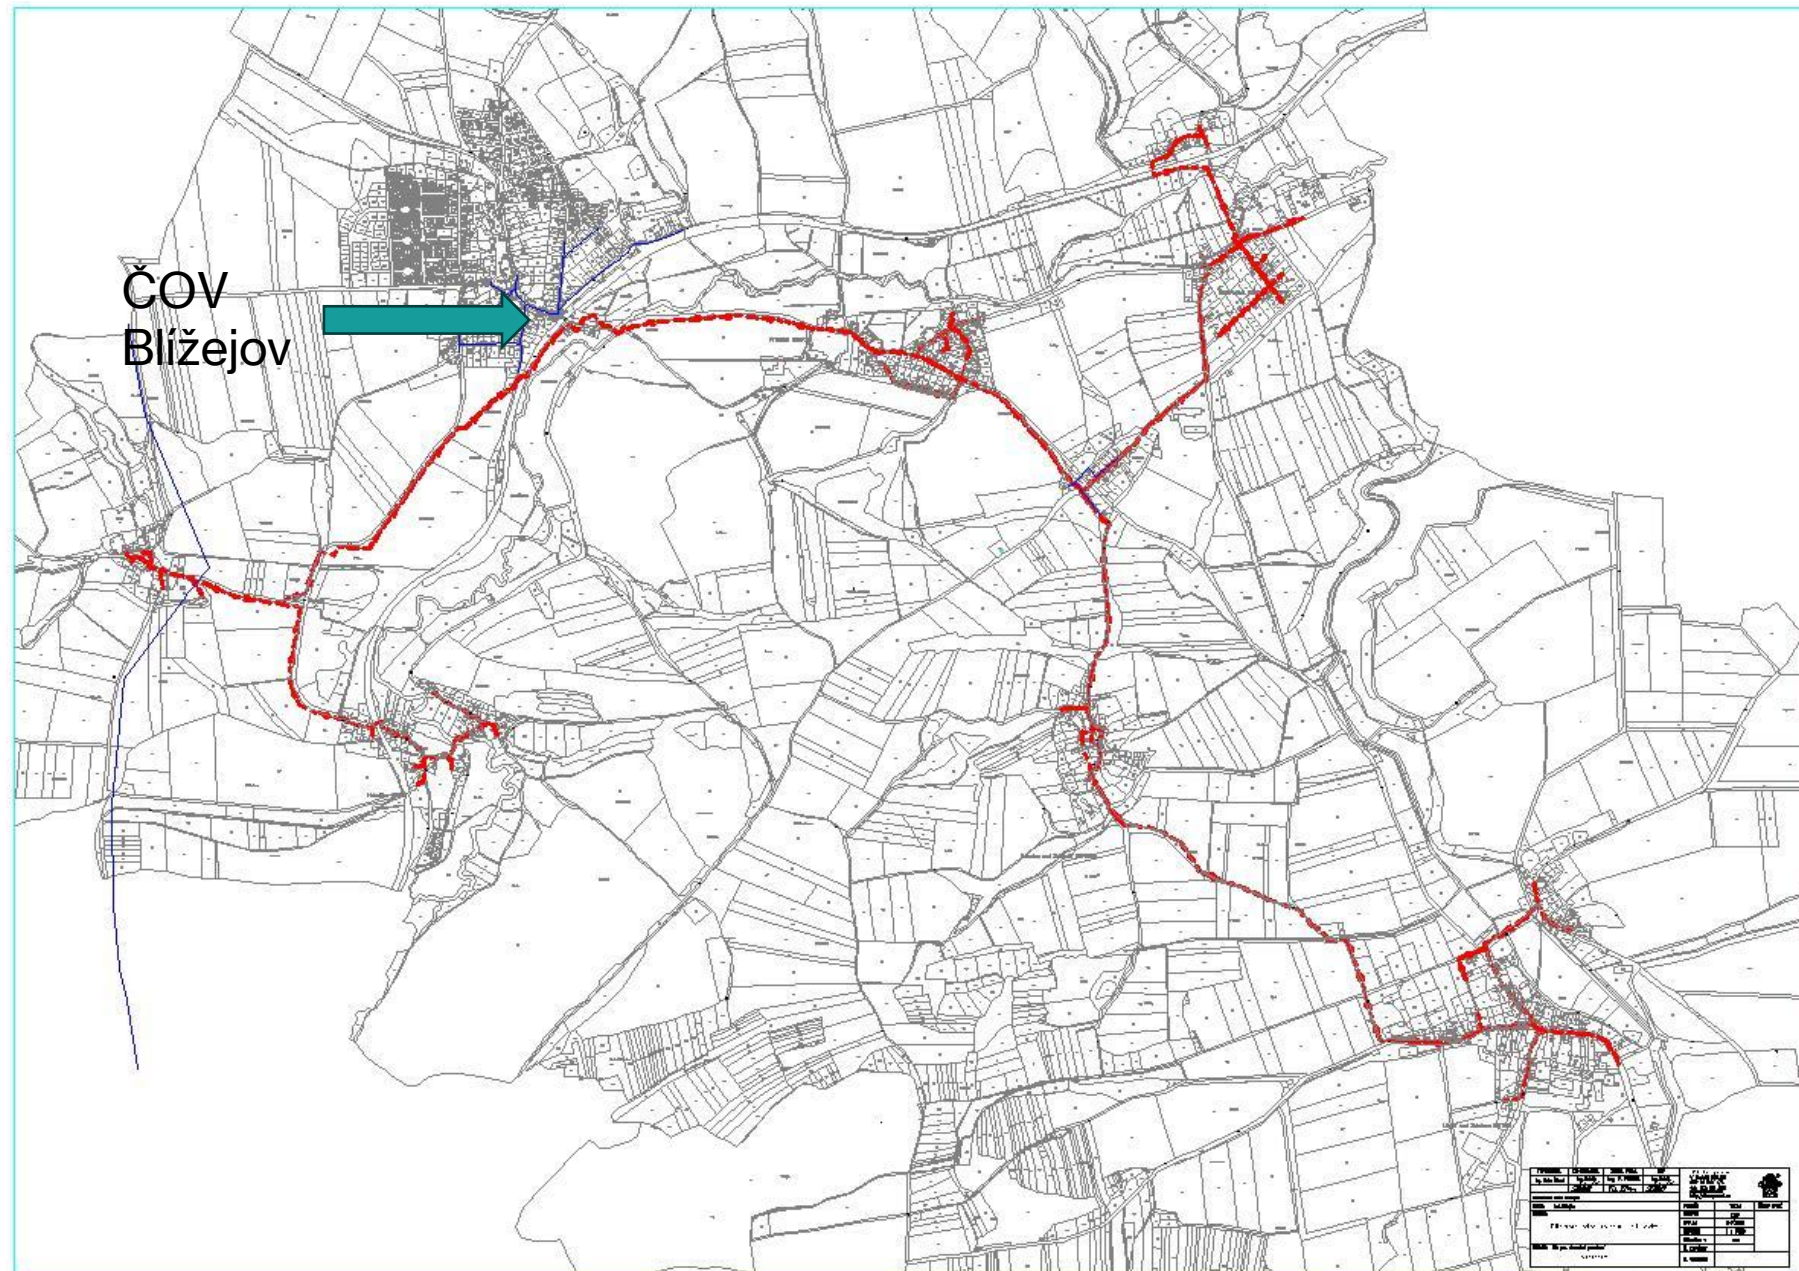

ČOV Blížejov

Bude intenzifikována

- Vně budovy budou postaveny dvě nové dosazovací nádrže o půdorysu hladiny $4,8 \times 4,8$ m a hloubce vody 4,8 m. V každé bude čerpadlo o max. výkonu 5 l/s.
- Vnitřní objekt bude upraven a vystrojen pro potřeby nového provozu.

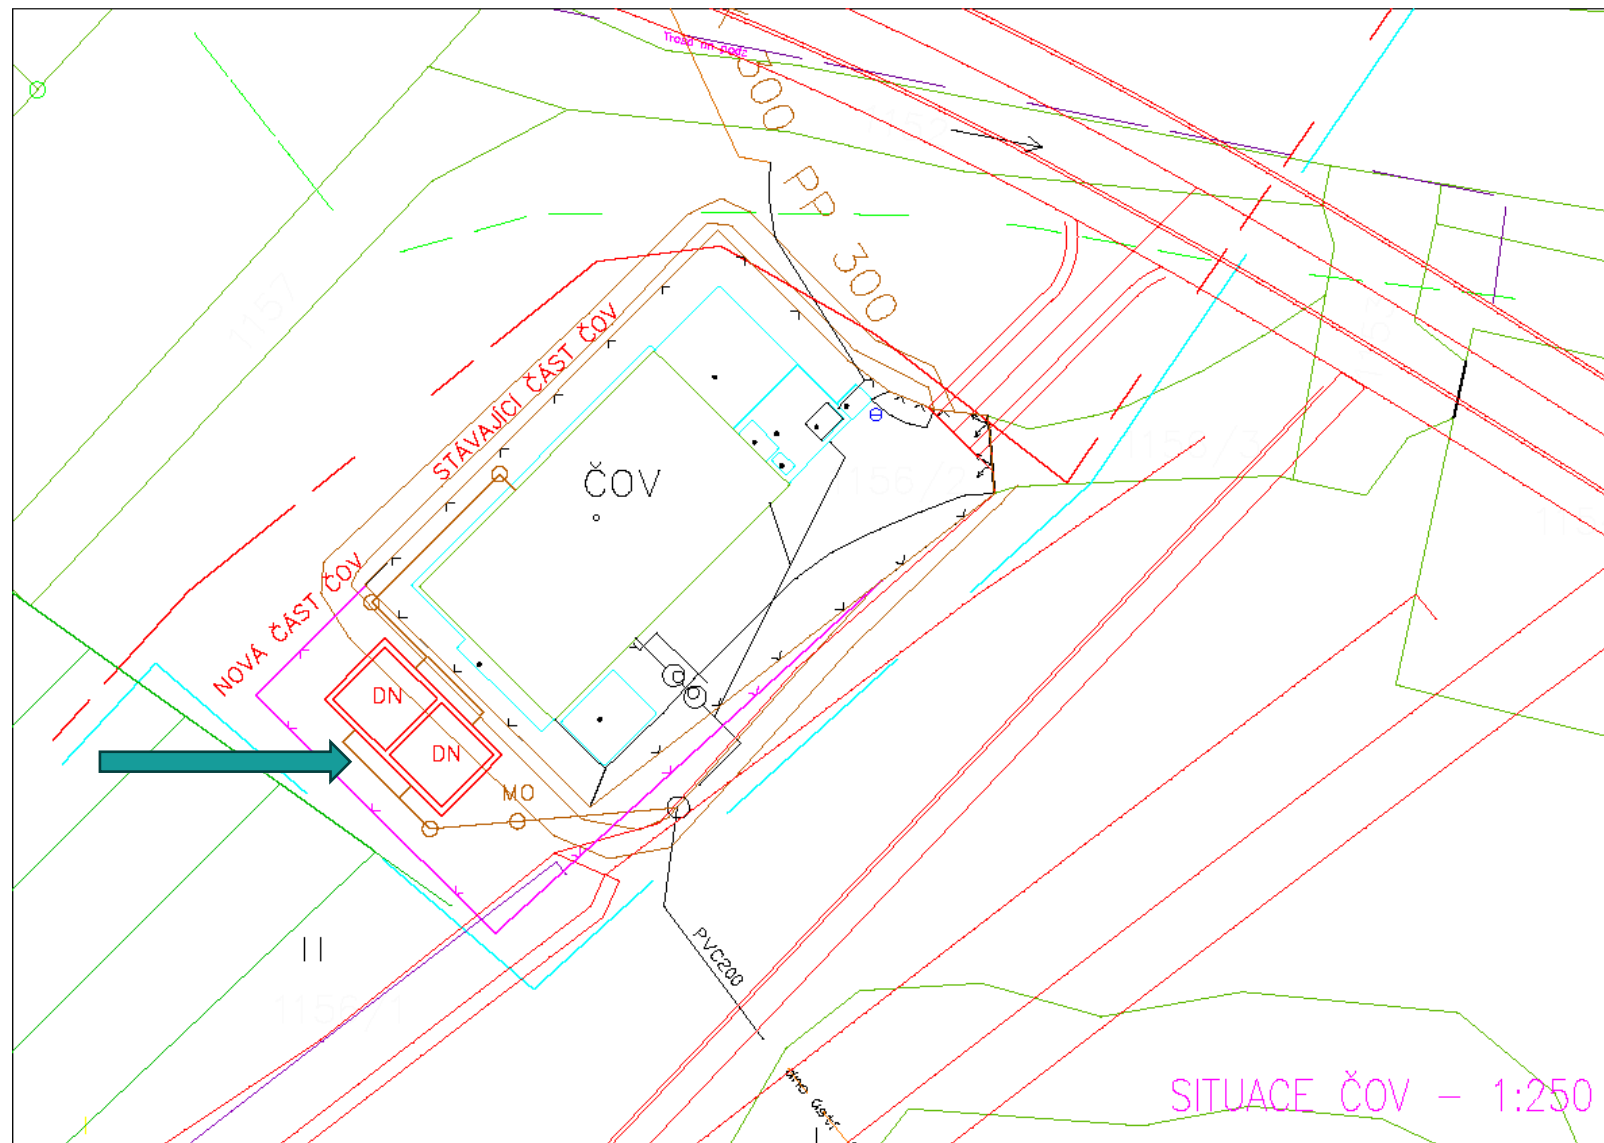


Kanalizační přípojka je hrazena v rámci stavby včetně DČJ a vystrojení.

Od projekční firmy dostanete plánek vaší nemovitosti a zde bude potřeba **vyznačit, do kterého místa chcete DČJ a přípojku umístit.**



LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	
Vinařice-Dřívce, ČOV a podtlaková kanalizace	ČÍSLO DOMU : 22
STANIČENÍ NA ŘADU I: 3,0 m	MAJITEL : Vlasák Roman
VÝPIS MATERIÁLU : 1) Kanalizační roura z PVC DN 150 L = 3,5 + 0,0 = 3,5 m Podružný řád podtlakové ventily PE100 d90x5,4 SRD17 L = 1,1 m 2) 1ks revizní šachta DN 400 1ks šachtové dno vířetokové	
LEGENDA : demontáž stávající přípojky výhled stávající přípojky stávající trubní vedení podtlaková ventily podtlaková kanalizační navažka stávající kanalizační síť vodojem stávající odtokové lůžky - podzemní odtokové lůžky - nadzemní lůžky M1 - podzemní lůžky M1 - nadzemní příměstský kanál hranice lokality	
POZNÁMKA : Stávající septik/zumpka/DČOV bude vyřazena z provozu. DČJ revizní šachta DČJ demontáž šachty	

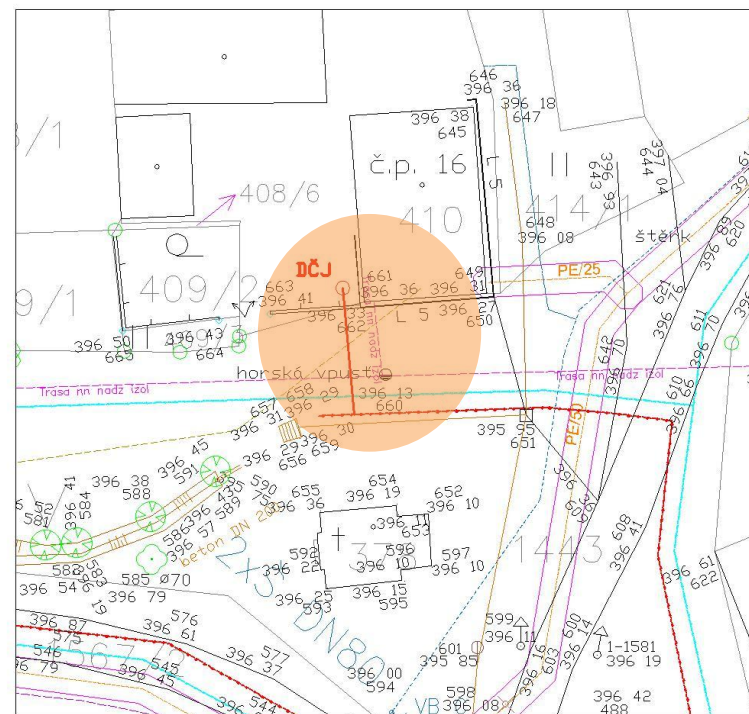


Domovní čerpací jímka - DČJ

- DČJ bude umístěna na pozemku nemovitosti a pro stavební povolení je nutný písemný souhlas vlastníka
- DČJ má
 - plastové tělo – samonosné a odolné proti vztlaku
 - plastové víko dle umístění jímky (pochozí/pojezdné)
 - čerpadlo odstředivé – hydrodynamické
 - čerpadlo s řezacím zařízením a průtokem až 4,5l/s
 - automatické řízení hladin
 - signalizaci poruchy




Ilustrační obrázek

CO TO ZNAMENÁ PRO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

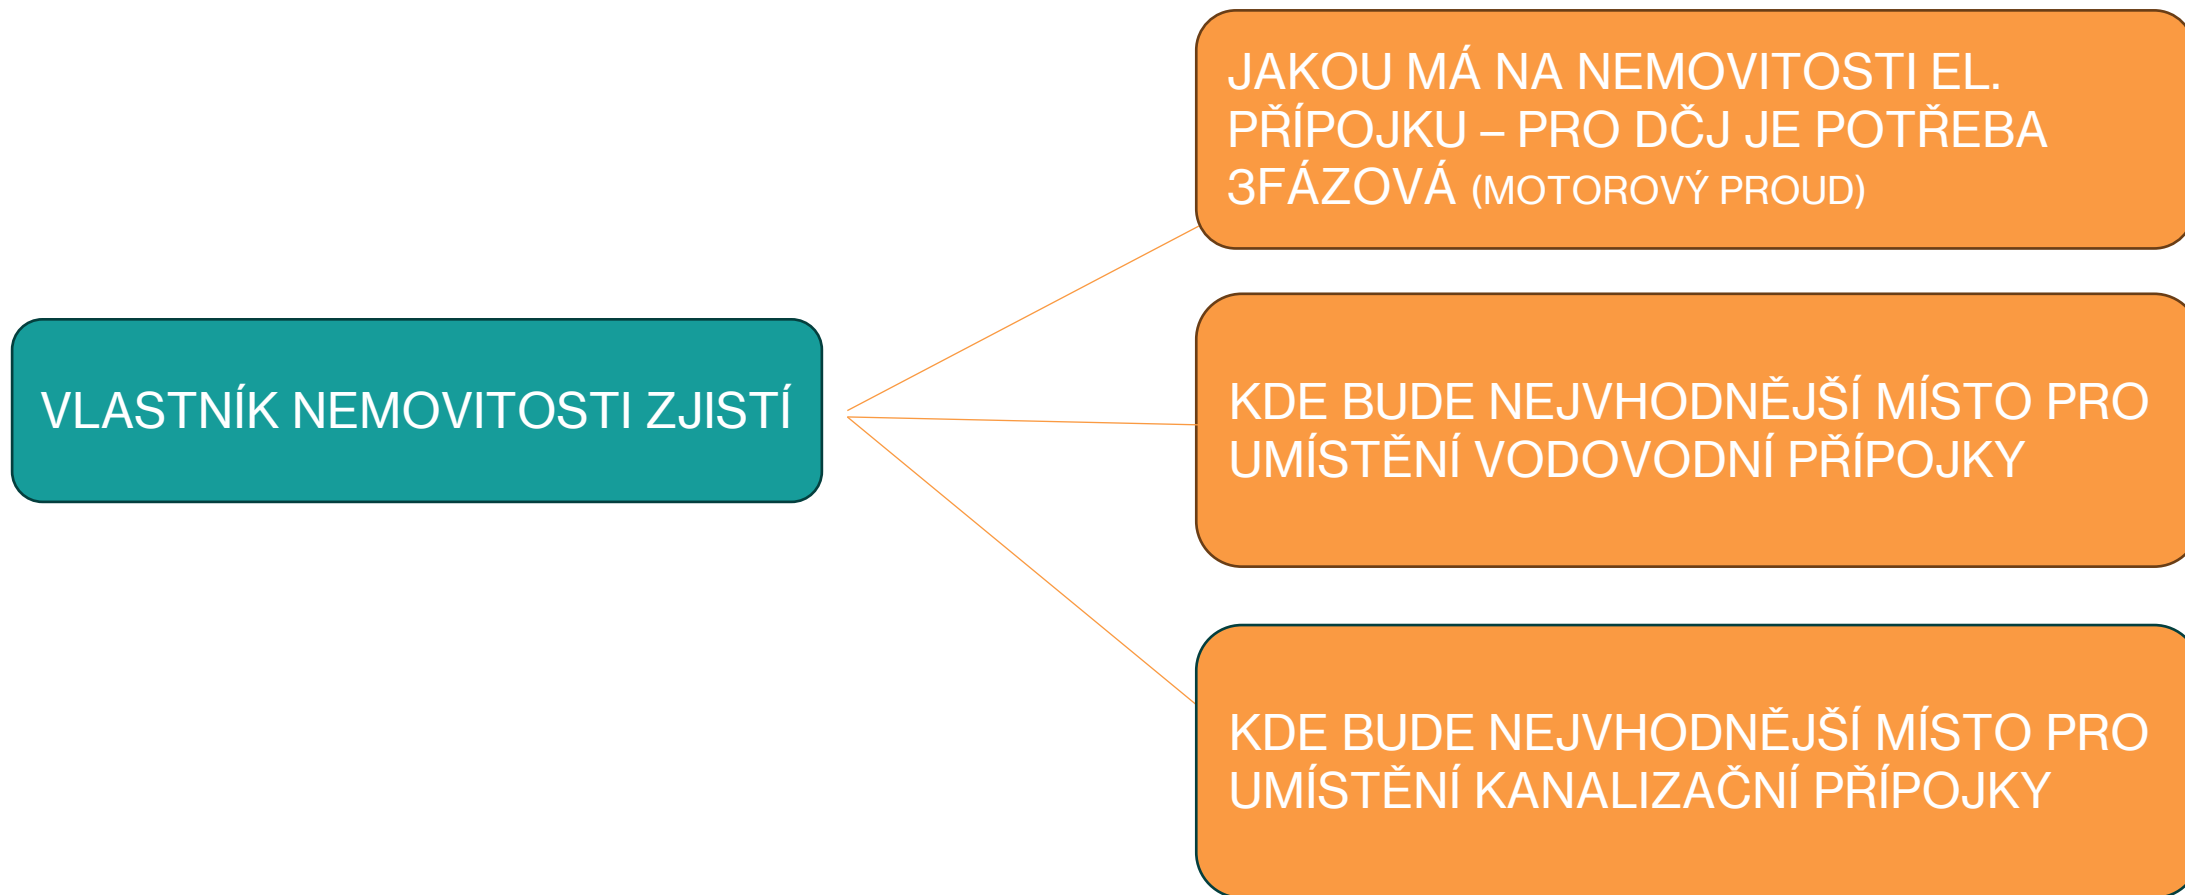

CO TO ZNAMENÁ PRO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

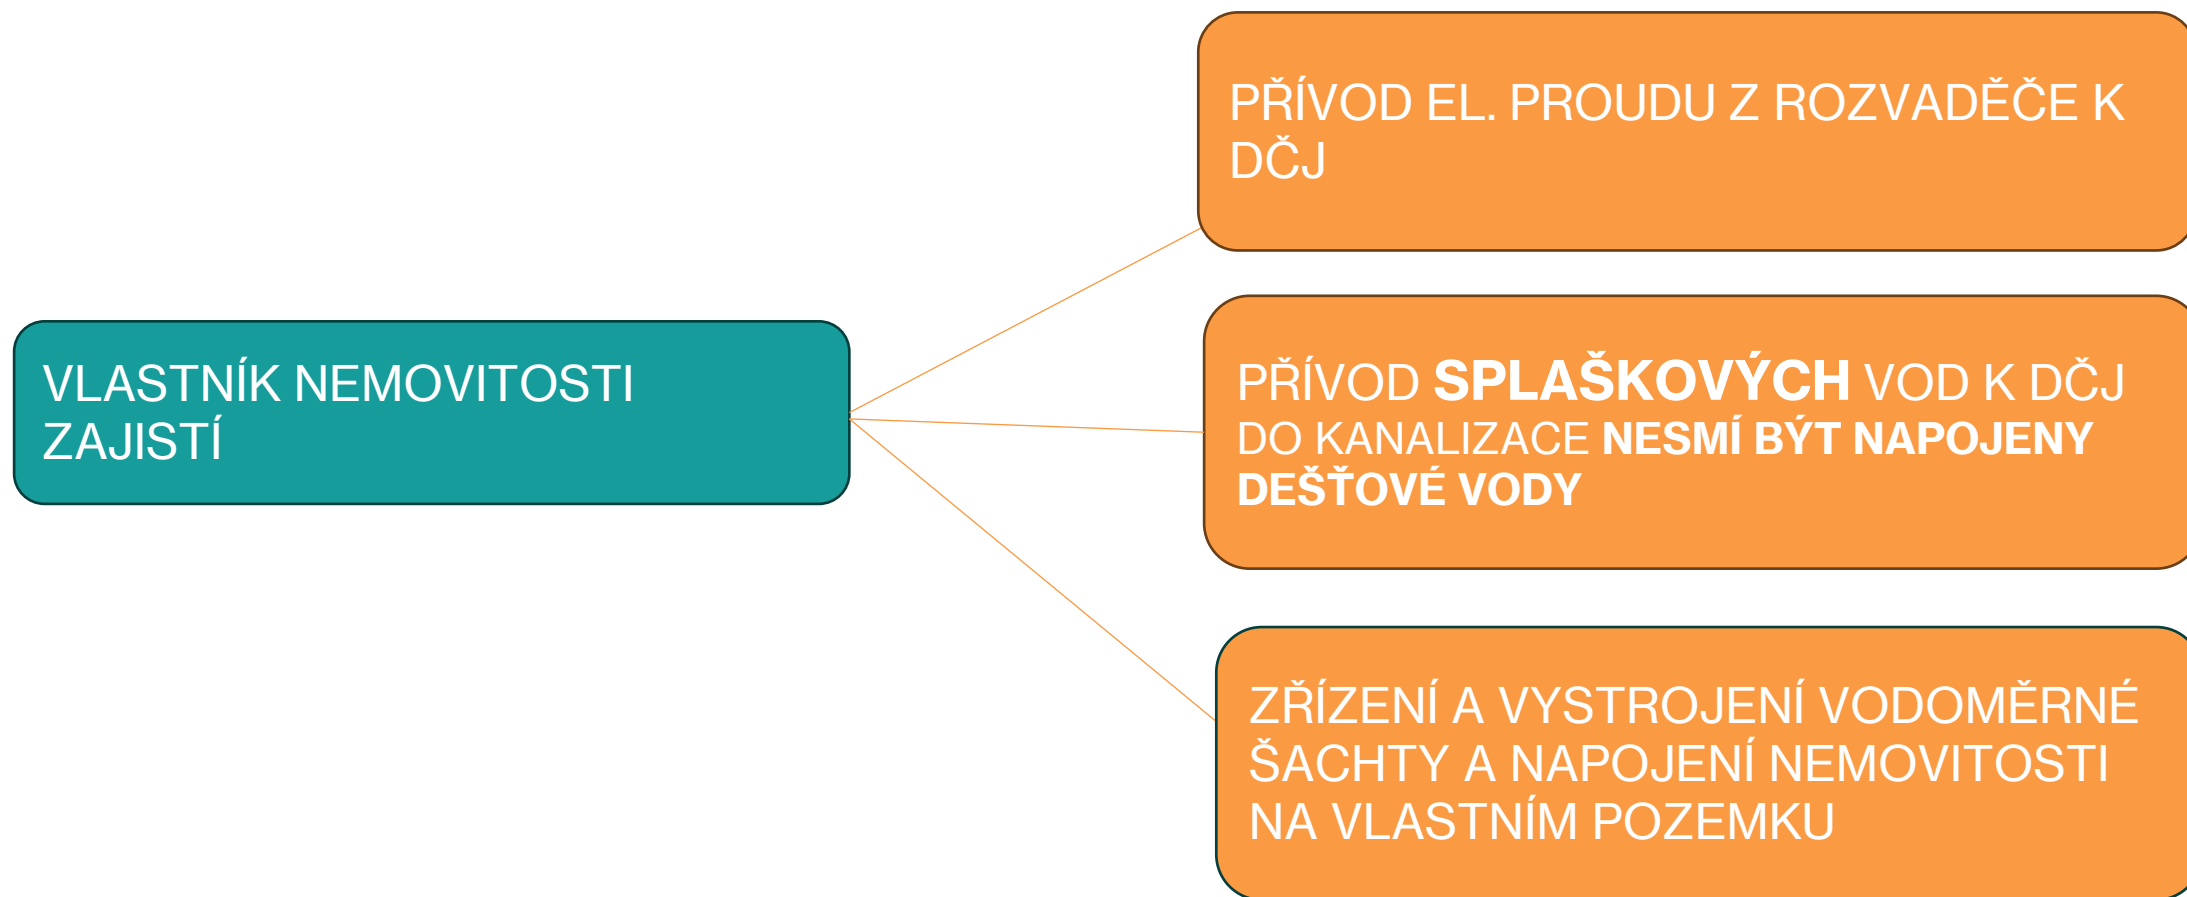

CO TO ZNAMENÁ PRO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

POKUD SE PŘIPOJÍM NYNÍ BUDU MÍT

**FINANCOVANOU PŘÍPOJKU AŽ K
DČJ, VČETNĚ VYSTROJENÍ DČJ**

**FINANCOVANOU VODOVODNÍ
PŘÍPOJKU PO HRANICI POZEMKU**

POKUD SE NEPŘIPOJÍM NYNÍ

**VLASTNÍK NEMOVITOSTI BUDE
DOKLÁDAT VÝVOZ FEKÁLIÍ A
JEJICH LIKVIDACI**


**DODATEČNÉ PŘIPOJENÍ SI HRADÍ
VLASTNÍK SAMOSTATNĚ I NA
OBECNÍCH POZEMCÍCH VČETNĚ PD**

Propočet investičních nákladů


Blížejov

typ objektu	délka řadu (m)			počet ks/m²	cena za 1m²ks			cena za objekt, tis (Kč)			cena tis (Kč)
	nezpevněný	zpevněný	SUS		nezpevněný	zpevněný	SUS	nezpevněný	zpevněný	SUS	celkem
Tlaková kanalizační síť PE DN 80											
	500,00	7573,00	7573,00		5500	6959	8209	2750,0	52700,5	62166,8	117 617,3
Tlaková kanalizační přípojka DN 40											
	3780,0				6500			24570,0			24 570,0
domovní čerpací stanice				315				80,0			25 200,0
Vodovodní síť PE DN 80											
	500,00	6853,00	6853,00		5500	6959	8209	2750,0	47690,0	56256,3	106 696,3
Vodovodní přípojka přípojka DN 40											
	3150,0				6500			20475,0			20 475,0
Vodoměrná šachta				315				24,0			7 560,0
Čistírna odpadních vod				1				30000,0			30 000,0
Projektční a inženýrská příprava				1				15000,0			15 000,0
Technický dozor				1				7000,0			7 000,0
CENA CELKEM BEZ DPH											354 118,6
DPH 21%											74 364,9
CENA S DPH											428 483,5

Výrov

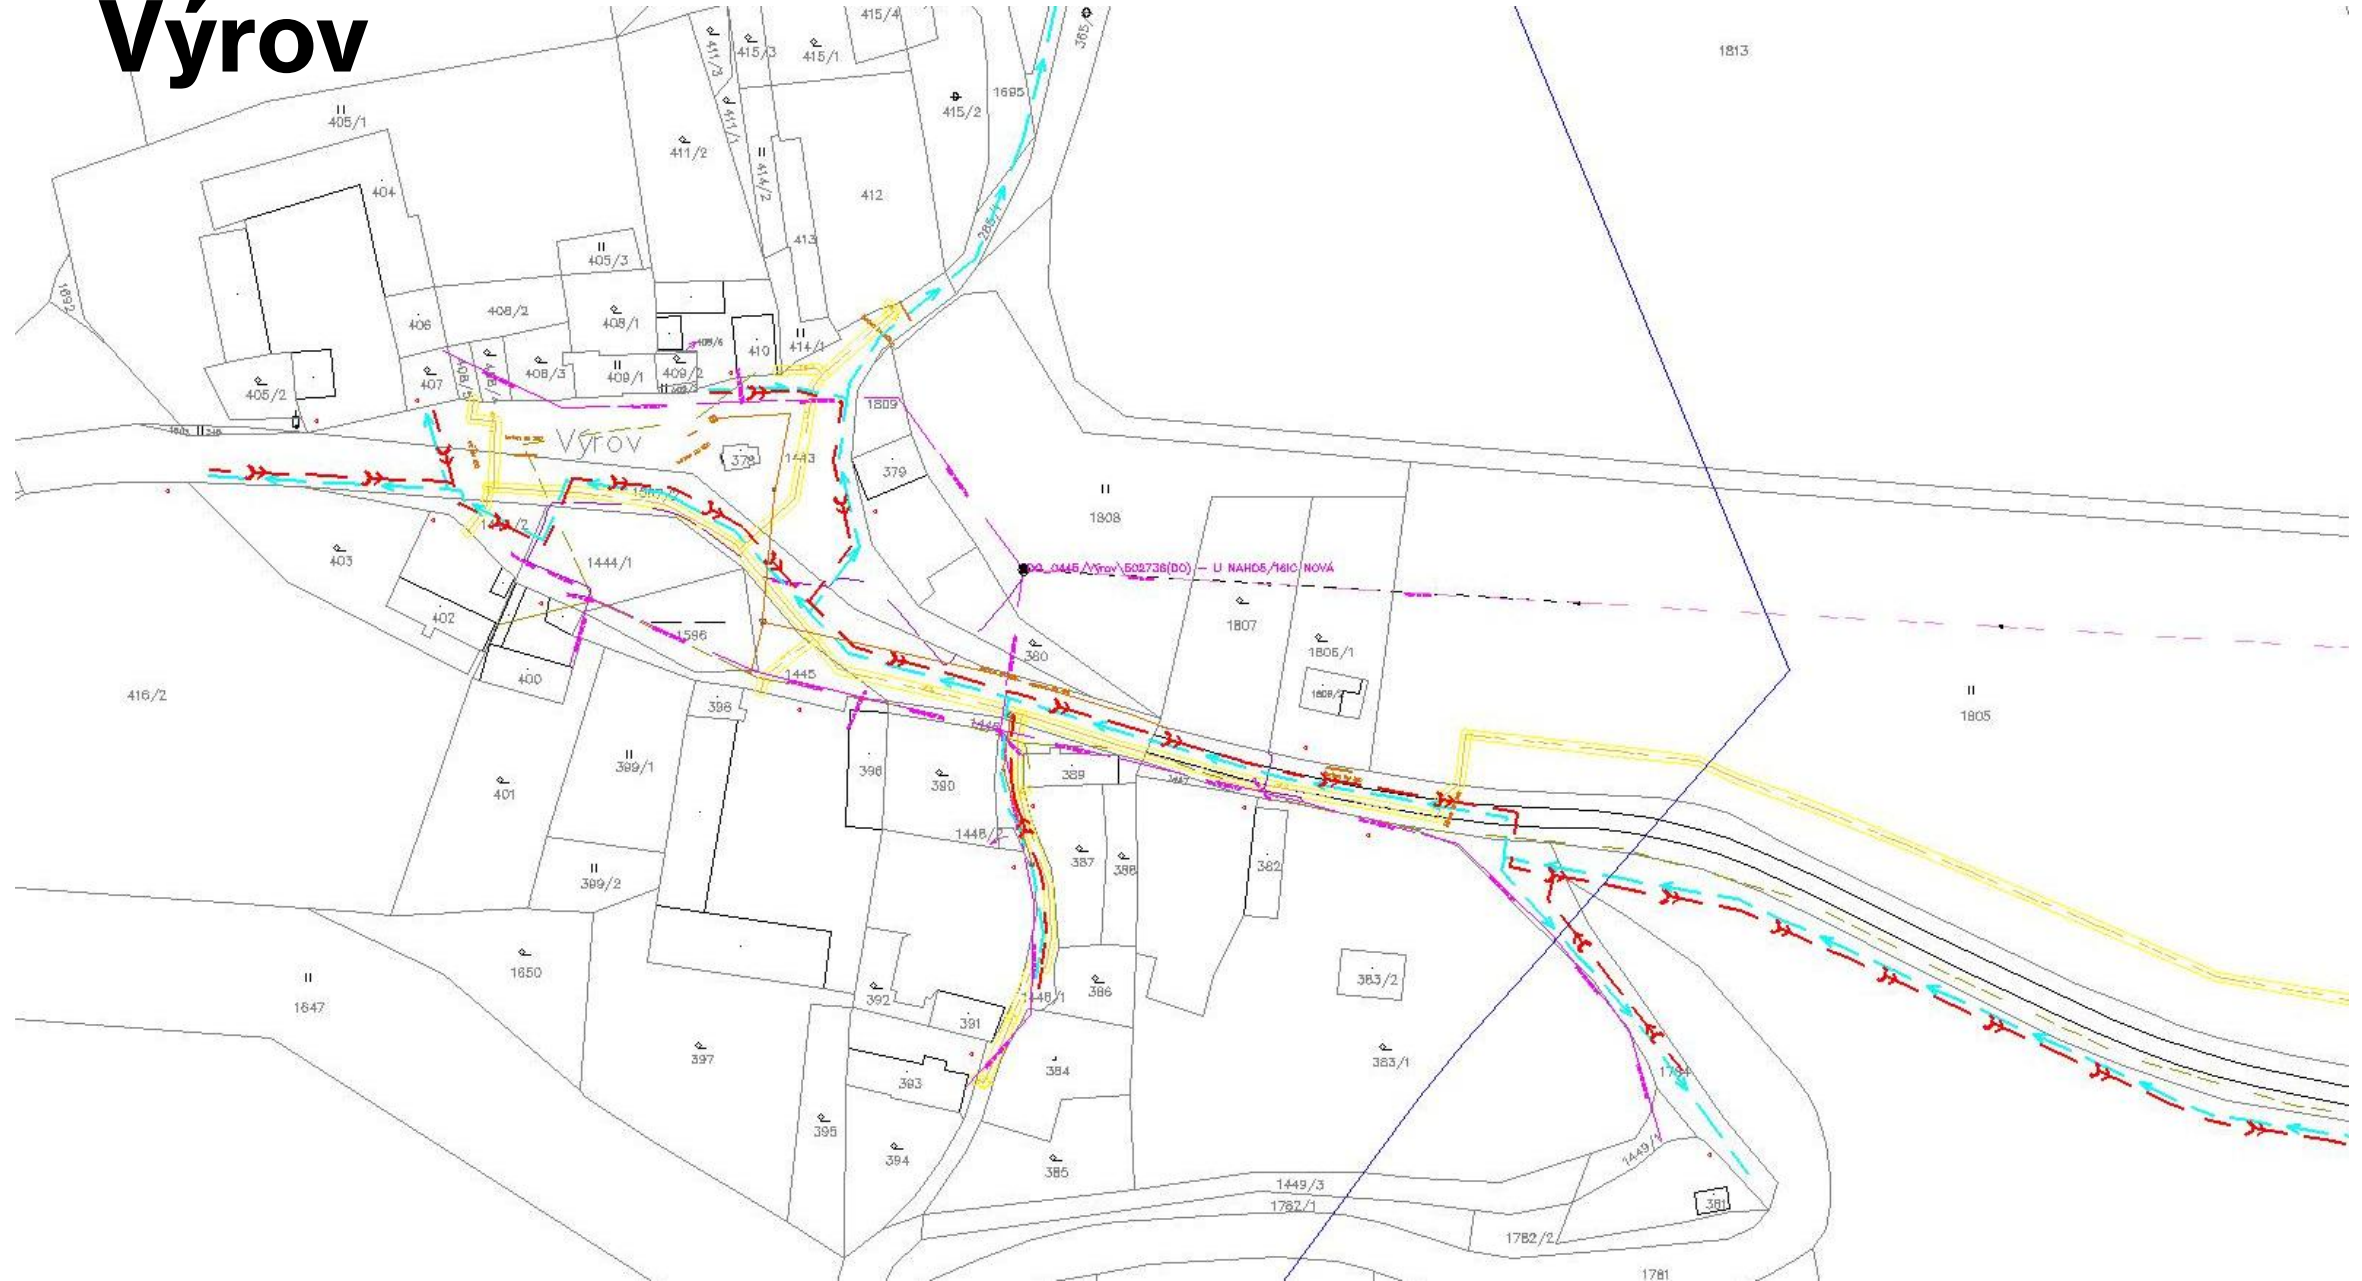

Nahošice

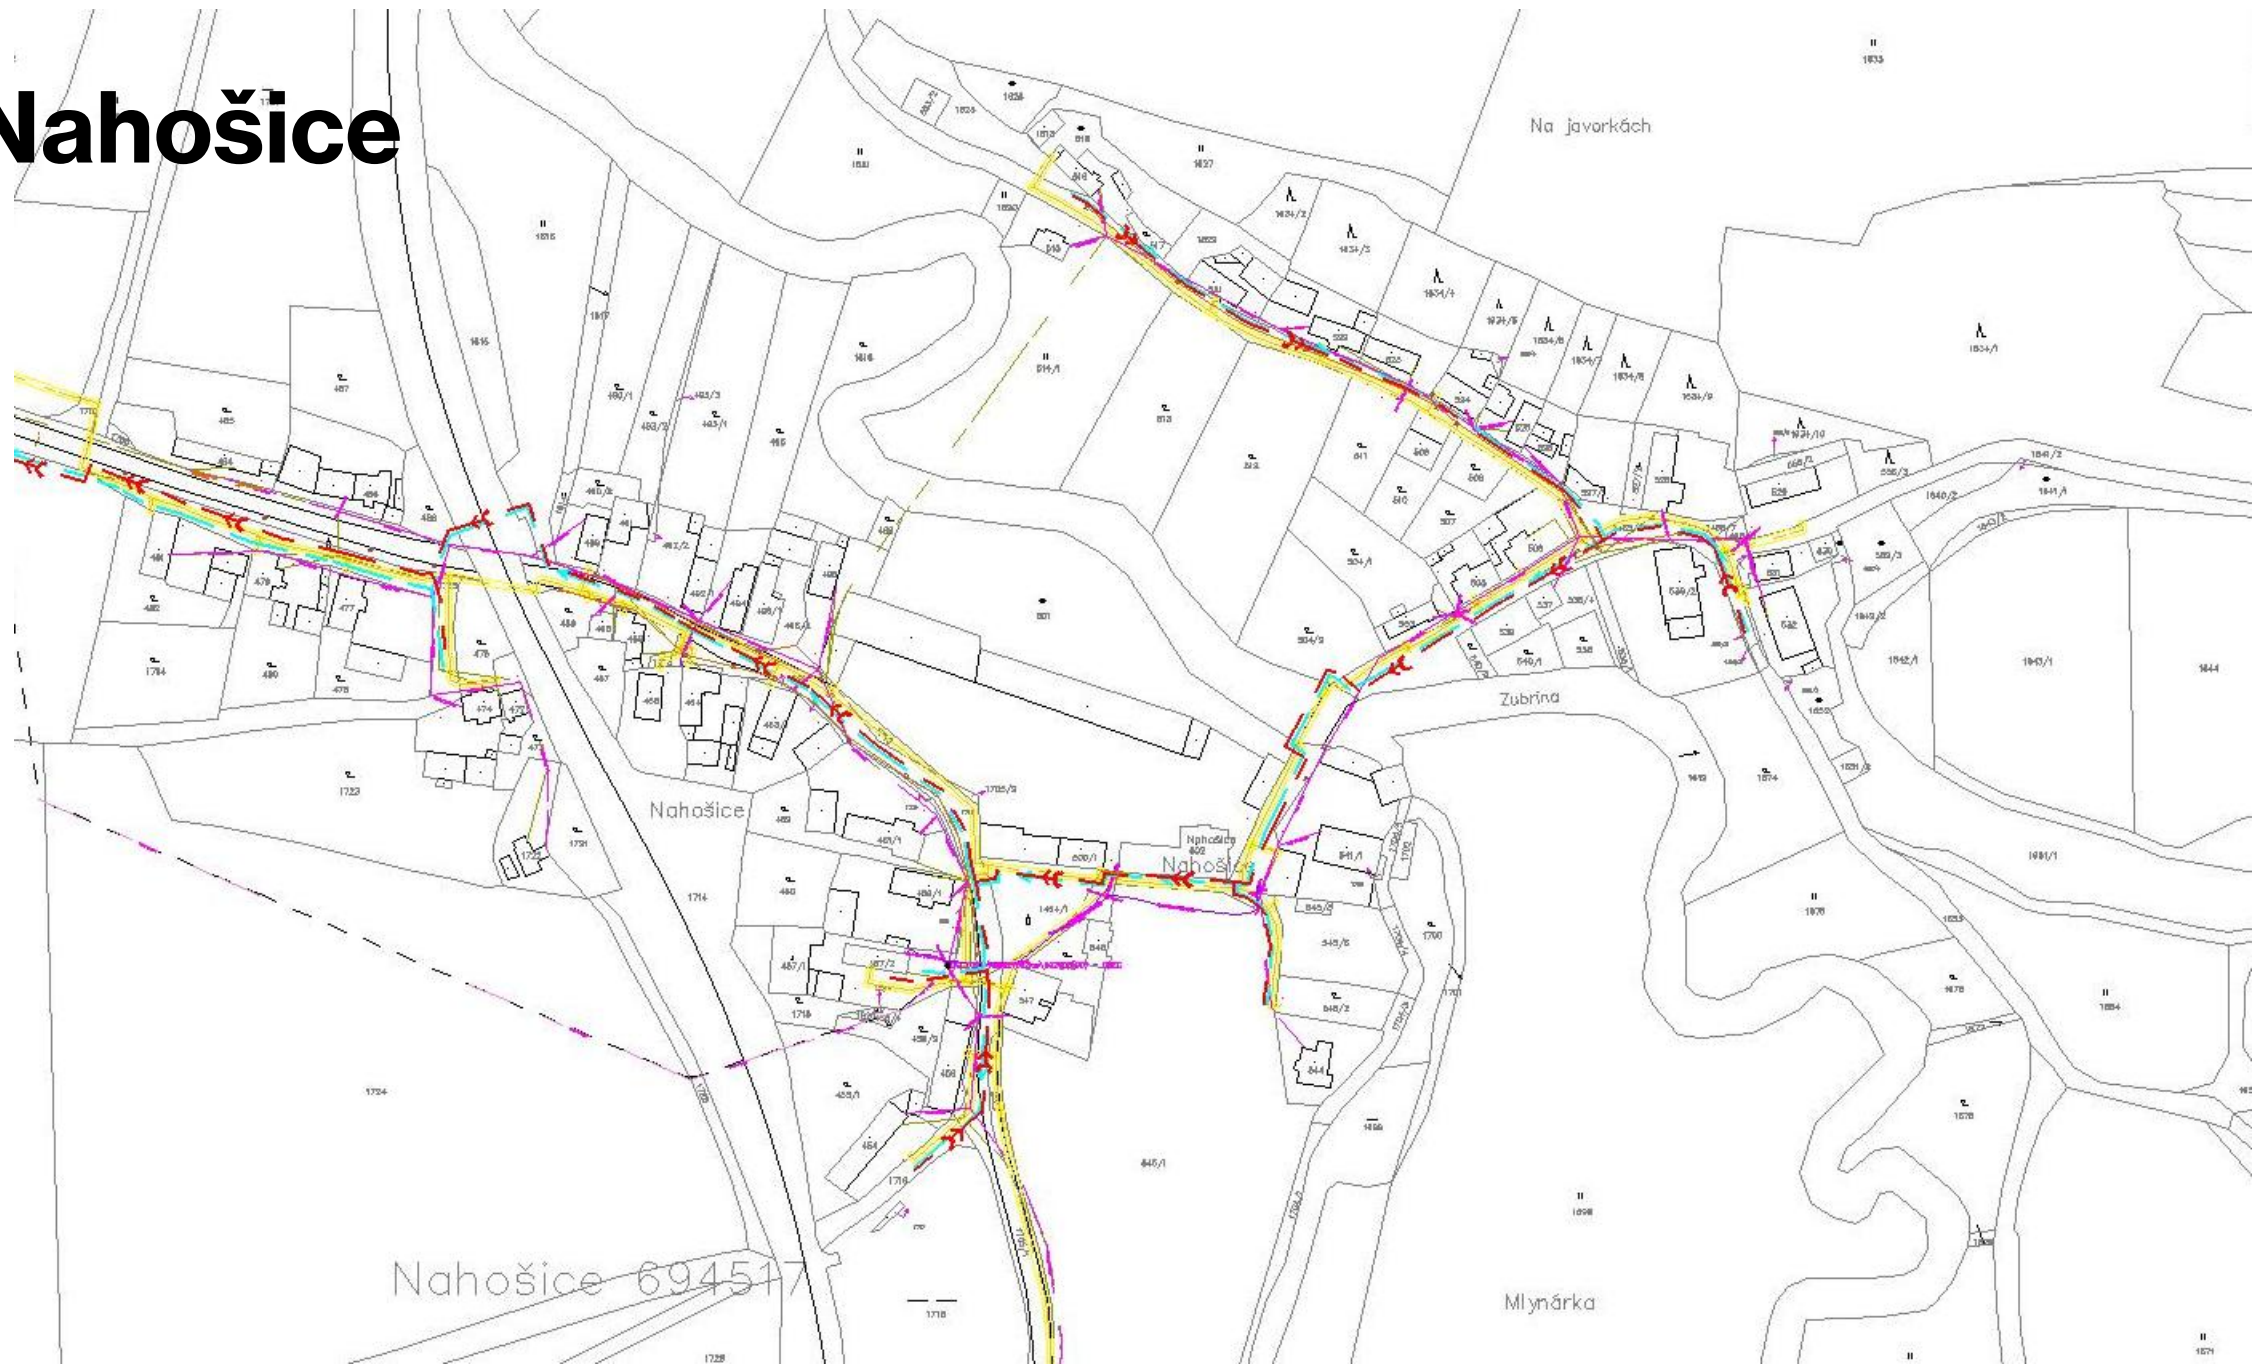


Přivozec


U reky

II 1065

Zubřína

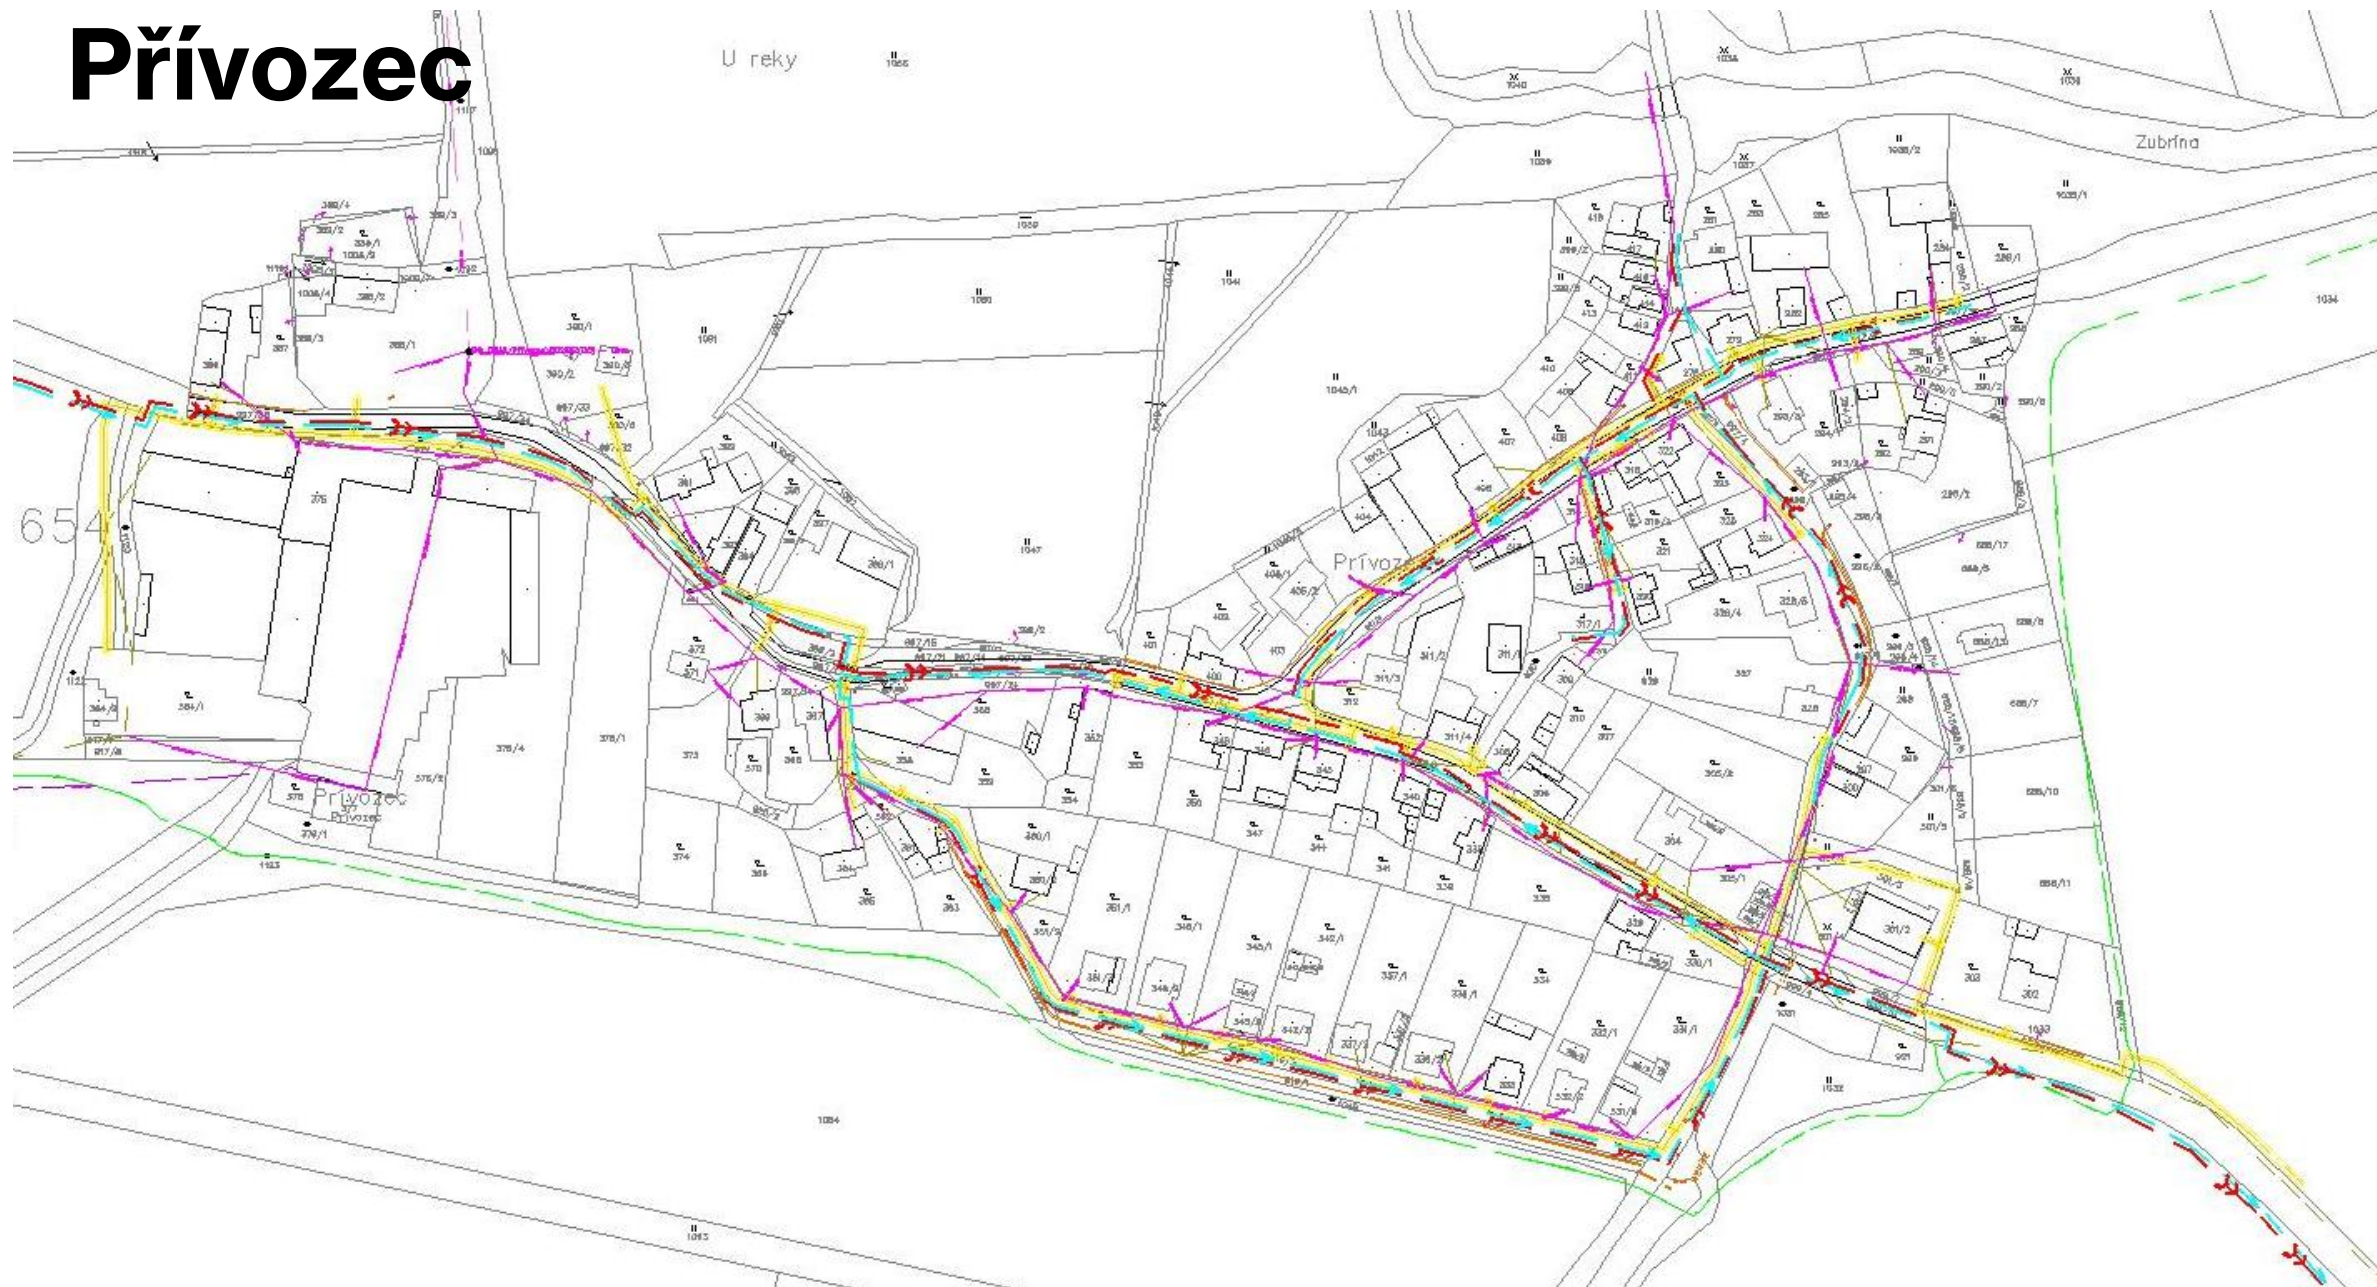

Chotiměř

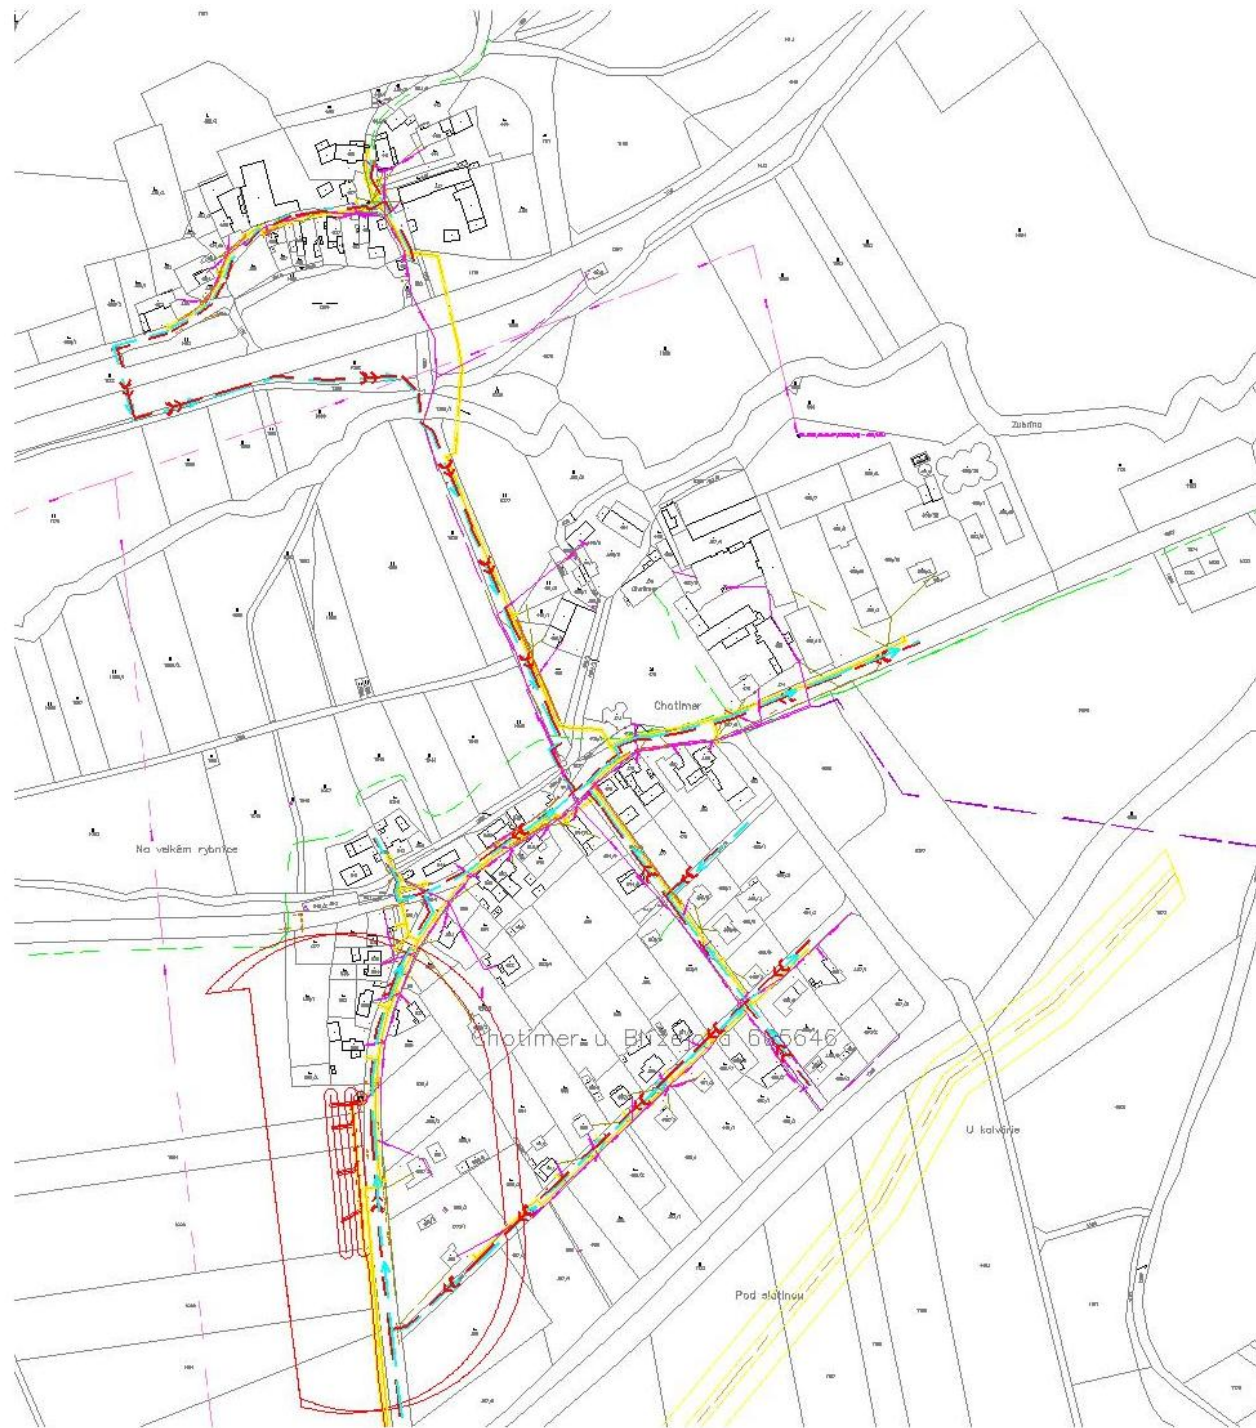

Malonice



Lštění



**Děkujeme za
pozornost**

